

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ)

Nazwa Zadania:

„Remont ogrodzenia przepompowni ścieków Promnice Południowa P2 gm. Czerwonak zlokalizowanej na terenie działki geodezyjnej dz. nr 95 Obręb Promnice, przy ul. Południowej, m. Promnice gm. Czerwonak”.

I Przepompownia ścieków Promnice Południowa P2

Zadanie obejmuje remont ogrodzenia stanowiącego wyposażenia przepompowni ścieków tj:
ogrodzenie –wymiana na system panelowy,

II Szczegółowy zakres prac

- Remont ogrodzenia poprzez demontaż i utylizację skorodowanych i uszkodzonych prętów w formie siatki ogrodzeniowej i słupków o długości ok. 13,6 mb. o wymiarach 3,4x2,0 oraz elementów usztywniających (słupki, drut naciągowy, inne elementy integralne z ogrodzeniem) w tym furtki.

- Montaż nowego ogrodzenia w tym furtki - system panelowy np. typ 2D – Super wykonane z prętów spawanych lub zgrzewanych punktowo, ocynkowanych o wysokości 1,8- 2,0m (w tym podmurówka systemowa o wysokości 0,2 m), szerokość panela 2,50 m, montowane na słupkach o profilu kwadratowym o wymiarach co najmniej 60x60x1,5 mm). Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Furtka w opłotowaniu – systemowa o szerokości 1m. Wszelkie zamknięcia -zamki należy objąć systemem ABLOY POL – A07N009, stanowiącym kontynuację dotychczasowego systemu stosowanego przez Aquanet S.A. 14. Wkładki do zamków są dostępne w Dziale Sieci Kanalizacyjnej AQUANET S.A Kolor opłotowania zgodny z Systemem Identyfikacji Wizualnej Aquanet – Pantone 280 C palety „Pantome Matching System”, RAL: 5002. Do montażu obejm/paneli ogrodzenia należy stosować nakrętki zrywalne dla każdego połączenia.

Uwaga:

1. Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej/ogłędzin obiektu przepompowni objętej zamówieniem przed złożeniem oferty.

2. Termin wizji należy uzgodnić z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem wysyłając pisemną informacją na adres e-mail: zbigniew.kinoszewski@aquanet.pl lub umawiając termin wizyty tel. osoba do kontaktu, celem umówienia terminu wizji : Zbigniew Kinoszewski tel. 885 956 993
3. Materiały i wyroby przewidziane do wykonania zamówienia muszą odpowiadać co do jakości obowiązującym w tym zakresie normom.
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i montaż.
5. Prace remontowe należy przeprowadzić w terminie do 22-12-2025.
6. Wykonawca prac na czas realizacji zapewnia własne źródło zasilania w energię elektryczną – zabrania się korzystać z energii elektrycznej ze strony rozdzielni stanowiąca własność Zamawiającego.
7. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.

III. Gospodarka odpadami

Wszystkie odpady zielone oraz materiały budowlane (gruz, podmurówka, cegły, fragmenty demontowanych elementów ogrodzenia, siatka ogrodzeniowa, słupki , furtka wejściowa itp.) wytworzone w ramach realizacji zadania należy zutylizować i usunąć z terenu obiektu przepompowni.

- Prowadzenie gospodarki odpadami przez Wykonawcę w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska wraz z jakościową i ilościową ewidencją wytworzonych odpadów w oparciu o karty przekazania odpadów i karty ewidencji odpadów, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie (w szczególności ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. 2019.701. z dnia 16.04.2019r. z późn. zm. oraz aktami wykonawczymi oraz aktami wykonawczymi tj. **Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw**).

Przekazanie kart odpadów i kart ewidencji odpadów do Zamawiającego na adres email: szymon.tulinski@aquanet.pl:

- podpisanego dowodu terminowego złożenia zbiorczego zestawienia danych o odpadach (ich ilościach i rodzajach), o sposobach gospodarowania nimi oraz kopii tego sprawozdania, za okres w których świadczone usługi - w terminie do 7 dni od daty jego złożenia,
- podpisane comiesięczne oświadczenie o ilości wytworzonych odpadów dla

przedmiotu zlecenia oraz o sposobie i ilości zagospodarowanych lub przekazanych odpadów wraz z comiesięcznym potwierdzeniem z ewidencji Baza Danych o Odpadach (BDO)

- Wykonawca zobowiązany jest przekazywać wytworzone przez siebie odpady wyłącznie podmiotom posiadającym aktualne zezwolenia na gospodarowanie odpadami.
- Wykonawca jako wytwórca odpadów zobowiązany jest posiadać aktywny wpis w bazie BDO.
- Transport odpadów może być podzlecany przez Wykonawcę wyłącznie podmiotom posiadającym aktywny wpis w bazie BDO w zakresie danego kodu odpadu.
- Podczas transportu odpadów wykonawca i podwykonawca zobowiązani są przestrzegać wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów oraz ustawy o transporcie drogowym z dnia 06.09.2001r. (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2140 z późn. zm.), ustawy z dnia 20.06.1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U 2018 poz.1990 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz.U. 2016 poz. 2022 z późn. zm.).

IV. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z:

- 1) obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy Prawo Budowlane oraz wydanymi na jego podstawie aktami wykonawczymi, a także zasadami wiedzy technicznej
- 2) wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w:
 - Zał. nr 2 Standardy materiałowe sieci kanalizacyjnych w obszarze działania AQUNET SA (dostępne na stronie internetowej <https://www.aquanet.pl/wp-content/uploads/2021/08/Standardy-KANALIZACYJNE-07.12.2021-docx.pdf>)
 - Zał. nr 3 do Wytycznych do projektowania - Warunki techniczne wykonania przepompowni z pompami zatapialnymi i przepompowni – tłoczni - branża technologiczna i konstrukcyjno-budowlana (dostępne na stronie internetowej


<https://www.aquanet.pl/wp-content/uploads/2021/08/Zalacznik-nr-3.-Do-wytycznych-do-projektowania-warunki-techniczne-wykonania-przepompowni-z-pompami-zatapialnymi-i-przepompowni-tlocz..pdf>

V Lokalizacja obiektu

Przepompownia ścieków Południowa P2

Promnice gm. Czerwonak

ul. Południowa działka geodezyjna 95 , obręb Promnice

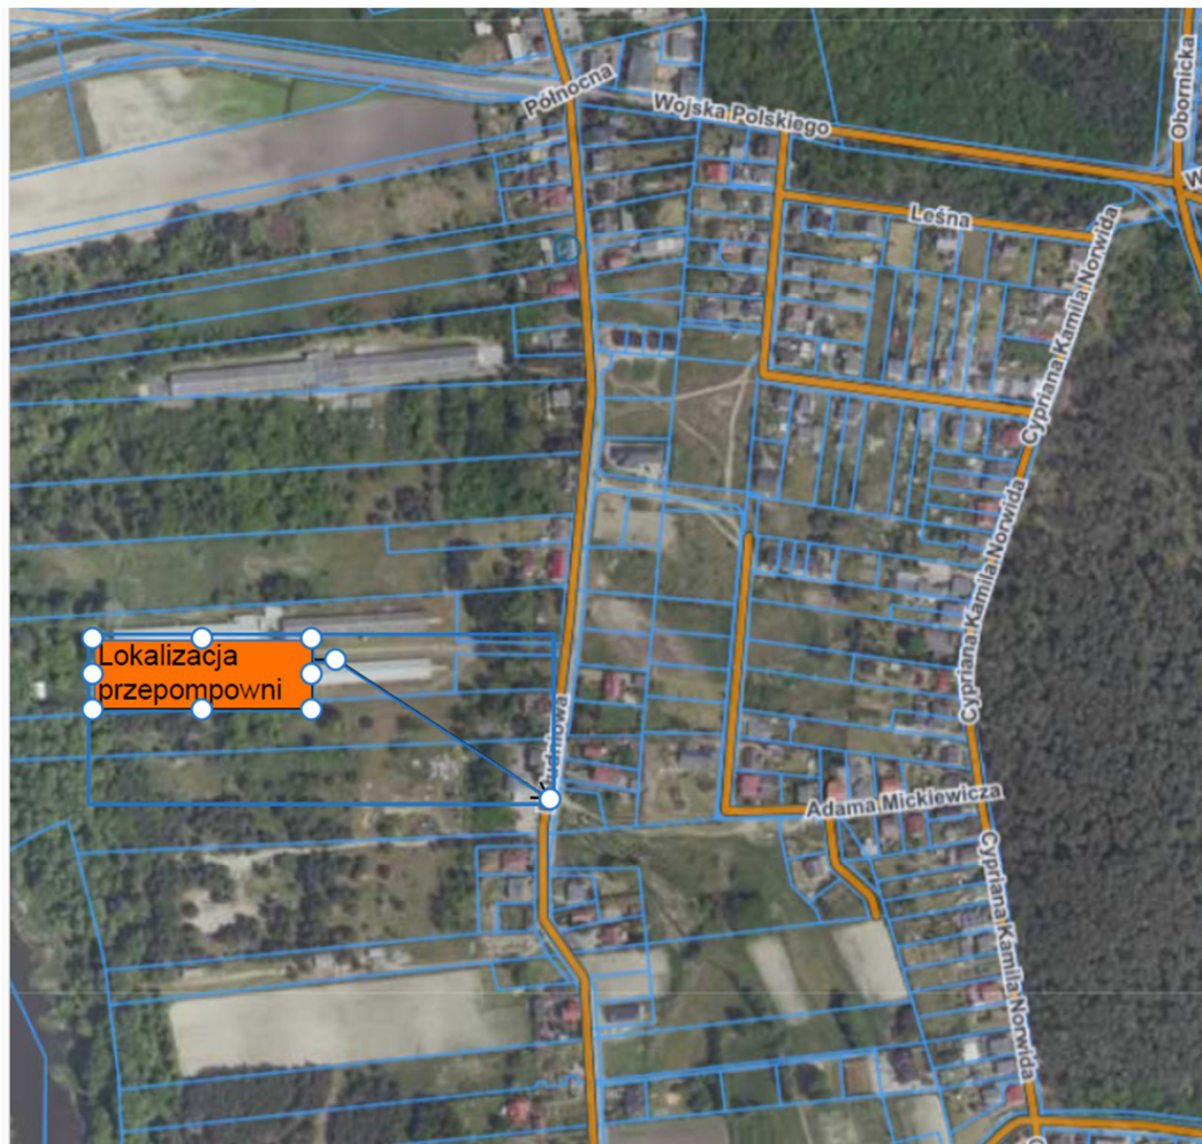

VI Dokumentacja zdjęciowa.









VII Załączniki

1. Protokół przekazania obiektu-Załącznik nr 1 do SWZ
2. Oświadczenie kierownika budowy- Załącznik nr 2 do SWZ
3. Protokół odbioru końcowego -Załącznik nr 3 do SWZ

